


AP-115

Aprestine®

ETICHETTA BIANCA

Intonaco di rasatura indicato per grandi superfici a strato fine.

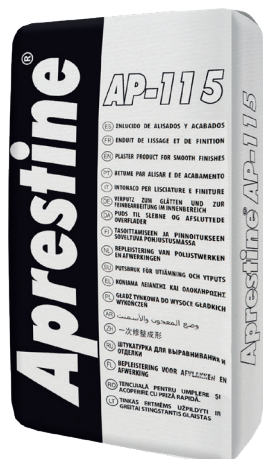

* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTERNI



SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, elementi prefabbricati, vernici plastiche non elastiche. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Presa lenta.
- Facile da applicare, rasare e carteggiare.
- Non restringe.
- Applicabile a strato sottile
- Finiture lisce e fini.
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità.

IDEALE PER

- Rasare pareti con piccoli difetti.
- Rasare grandi superfici con un livello di alta qualità.
- Rivestire intonachi di rinnovamento a strato sottile.



COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE CONVENZIONALE DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0



Pallet da 66 sacchi da 15 kg.



Pallet da 35 scatole da 4 x 5 kg.



Acqua di impasto

da 0.40 a 0.45 litri d'acqua per kg di intonaco



Resa

1.65 - 1.80 Kg/m²/mm



6.0 - 7.0



Spessore massimo per strato

1 mm



Aderenza

> 6 Kg/cm² su cemento e vernice



Classificazione di reazione al fuoco

A1



Vita utile

8 h circa



Tempo di asciugatura

Intonaco: 3 - 4 h
Calcestruzzo e vernice: 5 - 6 h



Granulometria massima

200 micron