

B-03

BRICO®

VEDAÇÃO DE AZULEJOS

Produto de rejunte em pó impermeável, adequado para o revestimento de todos os tipos de juntas entre 0 e 20 mm.



* information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE
COM A NORMA UNE 13888

C G₂ Ar W

SOPORTES


Azulejos, ladrilhos e pavimentos independentemente do grau de absorção. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Argamassa auto-limpante
- Material impermeável
- Carta de cores disponível
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Enchimento de juntas de azulejo de 0 a 20 mm

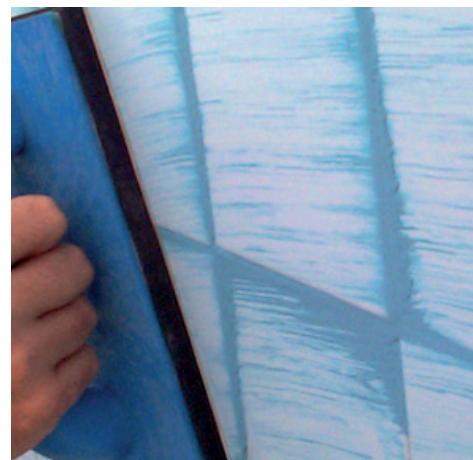

Paquete de 35 caixas
de 4 x 5 Kg



Paquete de 42 caixas
de 12 x 1,5 Kg



Água para amassar
0,40 litros de água por kg de pó



**Desempenho em azulejos e ladrilhos
de 20 x 20 cm**
0,1 - 2,30 Kg/m²



Classificação relativamente ao fogo
A1



Largura máxima da junta
20 mm



Aplicável com espátula ou espátula de
borracha



Limpeza de ferramentas
Com água



Vida útil
2 - 3 H