

B-22 B-22C

Brico

COLA UNIVERSAL

Producto indicado para el pegado o encolado de todo tipo de materiales.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
 CATEGORÍA I1, RECURRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
 DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA
 Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
 Este producto contiene 4,94 g/l COV max.

SOPORTES

Molduras, rosetones, plafones, rodapiés, marcos, yeso, ladrillo, madera, plástico, cerámica, corcho y poliestireno.


Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos y al menos una parte debe ser absorbente.

CARACTERÍSTICAS

- Fijación sólida y permanente.
- Excelente adherencia y elasticidad.
- Facilidad de aplicación.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Encolar madera, parquet, poliestireno, loza, cerámica y todo tipo de productos de superficies absorbentes.

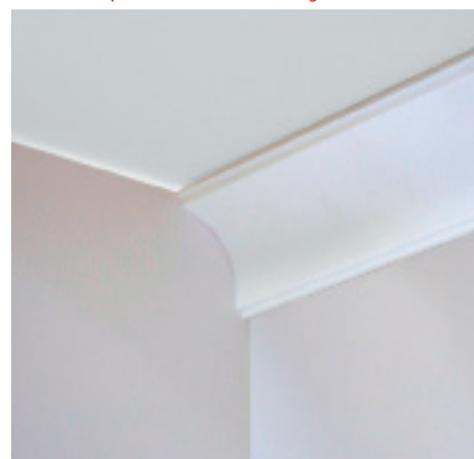

Palet de 120 cajas
de 12 x 200 g



Palet de 120 cajas
de 12 x 310 ml

Preparación
Listo al uso.

Rendimiento
0,75 m²/kg

pH 7.0 - 8.0

Espesor máximo por capa
2 mm

MPa Adherencia
> 13 Kg/cm² sobre cemento

Clasificación al fuego
D - s2 - d0

Vida útil
Sin límite

Secado en 1 mm de espesor
4 - 5 H

Granulometría máxima
200 micras



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMILICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

B22NF779A20 / B22CNF1312A20