


E-01

Enlucite®

STANDARD

Indicado para retapar y alisar soportes usales de yeso y/o cemento.

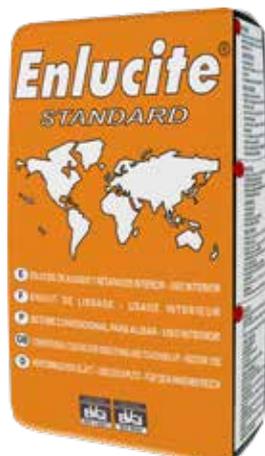

## SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado lento
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- Aplicable en capa fina
- Rellena los defectos de la madera
- Rellena los poros de la madera
- Alisado de paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes, ...)
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad



### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS  
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

**G3S2V3W2A0C0R0**



Palet de 66 sacos  
de 15 kg.



Palet de 35 cajas  
de 4 x 5 kg.



Palet de 36 cajas  
de 20 x 1 kg.



### Agua de amasado

0,38 - 0,43 litros de agua por kg de enlucido



### Rendimiento en capa de 1mm

1,65 - 1,80 Kg/m<sup>2</sup>



6,0 - 7,0



### Espesor máximo por capa

1 mm



### Adherencia

> 7 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento y pintura



### Clasificación al fuego

A1



### Vida útil

7 - 8 H



### Secado en 1 mm de espesor

Escayola: 3 - 4 H  
Pintura y hormigón: 4 - 6 H



### Granulometría máxima

300 micras