


E-02

Enlucite®

## ALISADOS

Enlucido interior para el alisado de soportes

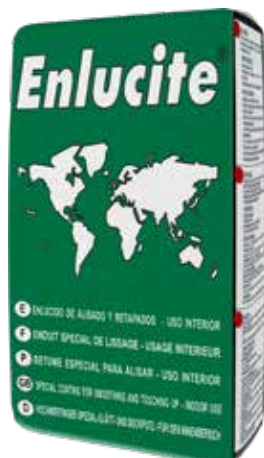

## SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, prefabricados, pintura plástica no elástica

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado lento
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- No se arranca al pasar de hierro
- Aplicable en capa fina
- Acabados extrafinos de excepcional adherencia al soporte
- Rellena pequeños defectos de la madera
- Alisado de paredes con pequeños defectos
- Indicado para el alisado de alta calidad y grandes tendidos
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad



## RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS  
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V3W2A0C0R0



Palet de 66 sacos  
de 15 kg.



Palet de 35 cajas  
de 4 x 5 kg.



## Agua de amasado

0,40 - 0,45 litros de agua por kg de enlucido



## Rendimiento en capa de 1mm

1.65 - 1.80 Kg/m<sup>2</sup>



6.0 - 7.0



## Espesor máximo por capa

1 mm



## Adherencia

> 6 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento y pintura



## Clasificación al fuego

A1



## Vida útil

8 H Aprox.



## Secado en 1 mm de espesor

Escayola: 3 - 4 H  
Hormigón: 4 - 5 H  
Pintura: 5-6 H



## Granulometría máxima

200 micras