


E-04

Enlucite®

## RETAPADOS SN

Indicado para o preenchimento e revestimento de cavidades e fissuras.

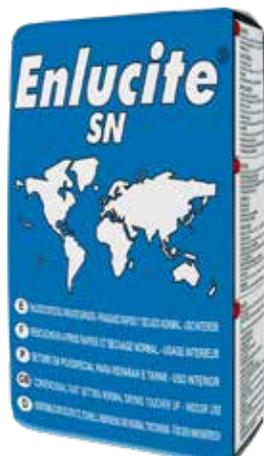

INTERIOR



### SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS E USOS

- Endurecimento rápido
- Secagem normal
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Fácil de lixar
- Facilidade de aplicação
- Revestimento de juntas de união entre placas
- Colagem de moldes
- Preencher fissuras e espaços ociosos não estruturais
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade



### REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS  
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

**G3S2V3W2A0C0R0**


Palete de 66 sacos  
de 15 kg.



Palete de 35 caixas  
de 4 x 5 kg.



Palete de 36  
caixas de 20 x 1  
kg.



#### Água para amassar

0,45 - 0,50 litros de água por kg de reboco



#### Rendimento em camada de 1mm

1.50 - 1.55 Kg/m<sup>2</sup>



6.0 - 7.0



#### Espessura máxima por camada

10 mm para reboco  
Ilimitado para revestir



#### Aderência

> 4 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento  
> 3 Kg/cm<sup>2</sup> sobre tinta



#### Classificação relativamente ao fogo

A1



#### Vida útil

30 - 60 min



#### Secagem em 1 mm de espessura

Estuque: 3 - 4 H  
Betão e tinta: 4 - 6 H



#### Granulometria máxima

200 micras