


E-05

Enlucite®

## RELLENOS RÁPIDO SR

Enlucido de interior para el relleno y retapado de cavidades y grietas no estructurales.  
Secado rápido.

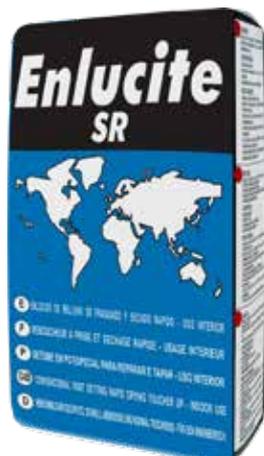

### SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, prefabricados, pintura plástica no elástica

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Secado rápido
- Sin merma ni cuarteos
- Aditivado con agentes anticracking
- Aplicable en capa fina y espesor
- Fácil de lijar
- Docilidad de aplicación
- Para el retapado de juntas de unión
- Para el encolado de molduras
- Para el retapado de grietas no estructurales
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad



### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS  
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

**G3S2V3W2A0C0R0**



Palet de 66 sacos  
de 15 kg.



Palet de 35 cajas  
de 4 x 5 kg.



Palet de 36 cajas  
de 20 x 1 kg.



#### Agua de amasado

0,47 - 0,53 litros de agua por kg de enlucido



#### Rendimiento en capa de 1mm

1.50 - 2.00 Kg/m<sup>2</sup>



6.5 - 7.5



#### Espesor máximo por capa

10 mm para enlucir  
Ilimitado para retapar



#### Adherencia

> 10 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento  
> 9 Kg/cm<sup>2</sup> sobre pintura



#### Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



#### Vida útil

35 - 60 min



#### Secado en 1 mm de espesor

Escayola: 2 - 3 H  
Hormigón y pintura: 4 - 5 H



#### Granulometría máxima

300 micras