


E-05

Enlucite®

## ENCHIMENTOS RÁPIDO SR

Reboco de interior para o preenchimento e revestimento de cavidades e fissuras não estruturais. Secagem rápida.

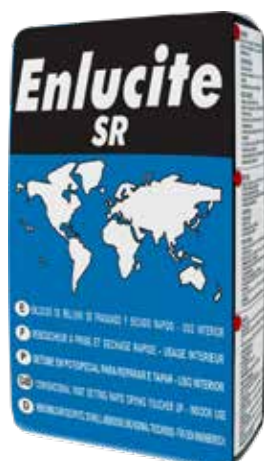

INTERIOR



### SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, pré-fabricados, tinta plástica não elástica

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS E USOS

- Endurecimento rápido
- Secagem rápida
- Sem encolhimento ou rachaduras
- Aditivado com agentes anti-fragmentação
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Fácil de lixar
- Facilidade de aplicação
- Para o recobrimento de juntas de articulação
- Para colagem de moldes
- Para o recobrimento de fissuras não estruturais
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade



### REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS  
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

**G3S2V3W2A0C0R0**


Palete de 66 sacos  
de 15 kg.



Palete de 35 caixas  
de 4 x 5 kg.



Palete de 36  
caixas de 20 x 1  
kg.



#### Água para amassar

0,47 - 0,53 litros de água por kg de reboco



#### Rendimento em camada de 1mm

1.50 - 2.00 Kg/m<sup>2</sup>



6.5 - 7.5



#### Espessura máxima por camada

10 mm para reboco  
Ilimitado para revestir



#### Aderência

> 10 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento  
> 9 Kg/cm<sup>2</sup> sobre tinta



#### Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



#### Vida útil

35 - 60 min



#### Secagem em 1 mm de espessura

Estuque: 2 - 3 H  
Betão e tinta: 4 - 5 H



#### Granulometria máxima

300 micras