

E-09


Enlucite®

REPARAÇÃO EXTERNA

Indicado para reparar todos os tipos de danos em alvenaria.



EXTERIOR

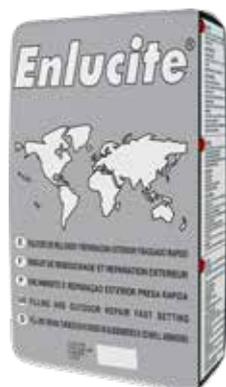

REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

G3S3V3W2A0C0R0

SUPORTES

Cimento, betão, paredes de tijolo, pedra e fundos pintados semi-absorventes.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS E USOS

- Endurecimento normal
- Facilidade de aplicação
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Alta aderência
- Produto fibrado e hidrofugado
- Grande poder de carga em cada demão
- Usado para tapar orifícios e cavidades em fundos absorventes
- Devido à sua elevada aderência, pode ser utilizado para ancorar estruturas em fachadas
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade
- A aplicação direta de uma tinta com pigmentos não resistentes à alcalinidade deste produto pode produzir a sua descoloração. Para evitar este dano estético, recomendamos a aplicação de um fixador consolidante de penetração à base de água ou solvente ou de um primário regulador de absorção acrílico antes da pintura. Para mais informações sobre as precauções a ter em conta antes de aplicar tintas em substratos de cimento ou ao ar livre, pode consultar a nossa brochura informativa.



Paquete de 66 sacos
de 15 kg.



Paquete de 35 caixas
de 4 x 5 kg.



Paquete de 36 caixas
de 20 x 1 kg.



Água para amassar

0,28 - 0,30 litros de água por kg de reboco



Rendimento em camada de 1mm

1.70 - 1.80 Kg/m²



12.5 - 13.5



Espessura máxima por camada

10 mm para reboco
Ilimitado para preencher



Aderência

> 11 Kg/cm² sobre cimento



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

1 H 30' - 3 H



Secagem em 1 mm de espessura

Betão: 3 - 4 H



Granulometria máxima

600 micras