


E-12

Enlucite®

ACABADOS PASTA

Indicado para enlucir de lleno en capa fina.

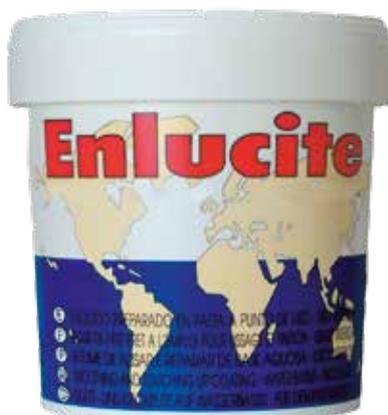

SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Excelente trabajabilidad
- Fácil de alisar y lijar
- No descuelga
- No se monta ni enrolla en los empalmes
- Gran poder de cubrición
- Aplicación en capa fina
- Acabados de extraordinaria finura
- No se arranca al pasar de hierro
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 2,15 g/l COV max.

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

G3S1V2W2A0C0R0



25Kg Palet de 33 botes
de 25 kg.

5Kg Palet de 24 cajas
de 4 x 5 kg.

1Kg Palet de 24 cajas
de 18 x 1 kg.

 **Preparación**
Listo para su empleo.
Limpieza de los útiles al agua

 **Rendimiento**
1.50 - 1.60 Kg/m²/mm

 **pH**
7.0 - 8.0

 **Espesor máximo por capa**
1 mm

 **Adherencia**
> 12 Kg/cm² sobre cemento y pintura

 **Clasificación al fuego**
A2 - s1 - d0

 **Vida útil**
Sin límite

 **Secado en 1 mm de espesor**
Cemento: 8 - 10 H
Pintura: 10 H aprox.

 **Granulometría**
100 micras