


E-12

Enlucite<sup>®</sup>

## ACABAMENTOS PASTA

Adequado para rebocos completos em camada fina.

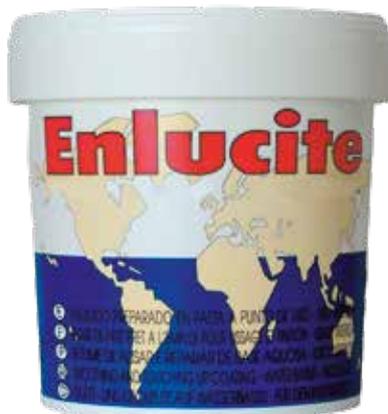

### INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO DE UM COMPONENTE À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Este produto contém 2,15 g/l de COV máx.

### REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS  
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

**G3S1V2W2A0C0R0**

INTERIOR



### SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS E USOS

- Excelente trabalhabilidade
- Fácil de alisar e lixar
- Não descola
- Sem montagem ou rolamento sobre emendas
- Alto poder de cobertura
- Aplicação de camada fina
- Acabamentos extremamente finos
- Não arranca ao passar o ferro
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade



**25Kg** Palete de 33 latas de 25 kg.

**5Kg** Palete de 24 caixas de 4 x 5 kg.

**1Kg** Palete de 24 caixas de 18 x 1 kg.



#### Preparação

Pronto para usar.  
Limpeza de ferramentas com água



#### Rendimento

1.50 - 1.60 Kg/m<sup>2</sup>/mm



pH 7.0 - 8.0



#### Espessura máxima por camada

1 mm



#### Aderência

> 12 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento e tinta



#### Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



#### Vida útil

Sem limite



#### Secagem em 1 mm de espessura

Cimento: 8 - 10 H  
Tinta: 10 H aprox.



#### Granulometria

100 micras