

# IRON WASH®

Certification obtenue en  
Italie pour encapsuler  
le fibrociment amianté  
selon la norme S/UNI 10686

protection permanente !!!



# IRON WASH

**IMPERMEABILISANT ACRYLIQUE  
MULTI-SUPPORTS**

## **SOLUTION TECHNIQUE ANTI-INFILTRATIONS**

Imperméabilisant protecteur multi-supports non décoratif (aspect non tendu et variable selon le mode d'application). Finition mate veloutée. Formulé en phase aqueuse sans silicone. Haute élasticité. Forte adhérence. Prêt à l'emploi (sans dilution). Membrane souple, imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau. Réservé à un accès technique uniquement (non circulable). Produit formulé pour l'imperméabilisation des surfaces verticales ou inclinées (pente >5%) telles que les bardages, bacs acier, couvertures (permet de réparer des ardoises, tuiles, gouttières et chéneaux), anciens revêtements d'imperméabilité (toiles asphaltes, revêtements bitumineux), faïences murales en extérieur, fonds oxydés, fibrociment. Formule gélifiée très thixotrope permettant une application à la brosse, au rouleau ou avec une pompe airless.

PRODUIT EGALEMENT DISPONIBLE EN FORMULE FIBREE (pour une application uniquement au rouleau ou à la brosse).

### **SUPPORTS :**

- Ciment et fibrociment
- Béton et béton cellulaire
- Bacs acier
- Bardage
- Anciens revêtements d'imperméabilisation
- Panneaux composite
- Surfaces métalliques
- Faïence murale
- Anciennes toiles asphaltes et revêtements bitumineux
- Plastique (PVC, PET...)
- Couvertures en tuiles, ardoises, zinc...

### **FACILE A METTRE EN ŒUVRE**



Brosse



Rouleau



Taloche



Airless

**10 teintes disponibles**



Seau de 15l.



Seau de 4l.



Boîte de 750ml.



TE-01



TE-02



TE-03



TE-04



TE-05



TE-06



TE-07



TE-08



TE-09



TE-10

**Prêt à l'emploi  
(sans dilution)**

**Haute adhérence  
sur tous supports  
(sans primaire)**

**Membrane très souple  
(élasticité : 320%)**

**Épaisseur du  
film sec: environ 2 mm  
(min. 2 couches de 0,8 l/m<sup>2</sup>)**

**Séchage rapide**

**Imperméable à l'eau,  
perméable et respirant**

**Surfaces verticales  
et inclinées  
(pente >5%)**

**Application directe  
sur fonds oxydés  
(bardages)**

**Applicable sur supports  
froids ou surchauffés  
(de +3°C à +80°C)**

**Système  
non circulaire (réservé  
à un accès technique)**

**Solution technique  
non décorative**

**Formulé sans silicone**



Avant toute application, consulter attentivement la fiche technique ainsi que la FDS du produit, disponibles sur simple demande ou sur notre site web [www.baixens.com](http://www.baixens.com)

# EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE

## Tuyauteries



## Têtes de cheminées




## Perforations et fixations métalliques



## Protections métalliques



## Toitures bacs acier et bardages métalliques





# EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE

## Canalisations et évacuations



## Revêtements en toile asphaltée

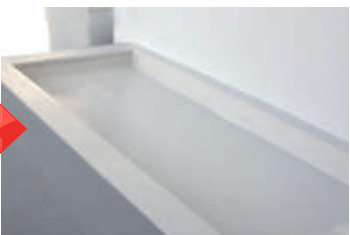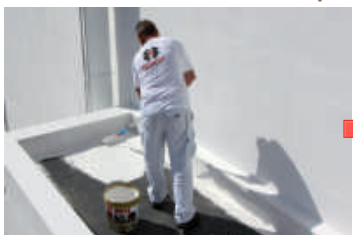

## Boîtiers électriques



## Fissures et jonction entre 2 matériaux



## Anciens revêtements d'imperméabilisation



# IMPERMEABILISER REPARER ET RENOVER

## Protection à 100%



Imperméabiliser des  
têtes de cheminée

Imperméabiliser des éléments  
et protections métalliques

Imperméabiliser des surfaces  
cristallines (bloquées)  
ou des perforations liées  
à la pose d'ouvertures

Imperméabiliser des gouttières,  
tuyauteries et évacuations




**ATTENTION:** Ne pas appliquer sur supports plans  
(pente minimum >5%) ou en cas d'eau stagnante



Réparer des toitures endommagées  
avec une inclinaison  $>5\%$

Imperméabiliser des surfaces verticales  
et des bardages (produit non décoratif)

Imperméabiliser des toitures  
inclinées ou réparer  
des toits-terrasses  
non accessibles et inclinés  $>5\%$   
(sans stagnation d'eau)

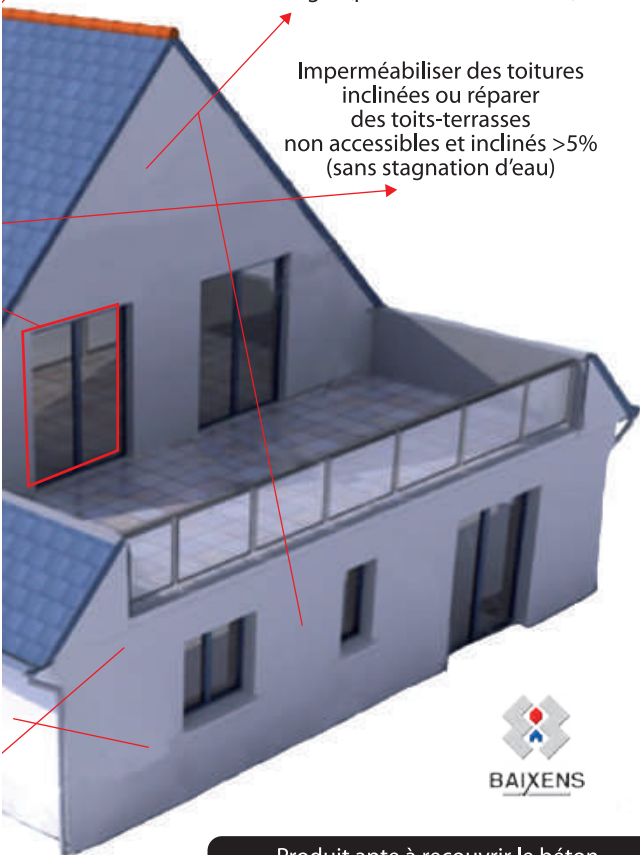

Produit apte à recouvrir le béton  
cellulaire, le fibrociment et  
la mousse polyuréthane



**BAIXENS**

[baixens.com](http://baixens.com)

TESTING THE | DIFFERENCE

**BAIXENS ESPAÑA**

POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)

T.: 961.750.834

F.: 961.752.471

**BAIXENS FRANCE**

14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)

T.: 0.800.90.14.37

F.: 0.800.90.20.52

**BAIXENS ITALIA / BULOVA**

VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA - MN (ITALY)

T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831

[www.bulova-pennelli.com](http://www.bulova-pennelli.com)

**BAIXENS PORTUGAL /  
ARGATINTAS**

AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº711 RIBEIRÃO,  
4760 - 706 V.N. FAMALICÃO

T.: 252 910 030

[www.argatintas.pt](http://www.argatintas.pt)