

PX-03

Imper

ACRILASTIC

Impermeabilizzante antigocciolamento, per l'impermeabilizzazione e la ristrutturazione di terrazze, tettoie e substrati tradizionali esposti all'esterno.



PRIMA DELL'APPLICAZIONE DI QUESTO PRODOTTO CONSULTARE IL MANUALE APPLICATIVO E/O IL VIDEO DIMOSTRATIVO

INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA I1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI
MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene < 140 g/l COV max.



SUPPORTI

Cemento, calcestruzzo, mattoni cavi, piastrelle catalane, elementi prefabbricati e altri elementi assorbenti utilizzati in edilizia.


I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Possibilità di integrazione con fibra di vetro
- Rivestimento elastico-protettivo lavabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Prodotto resistente al transito moderato o all'accesso tecnico
- Eccellente aderenza
- Resistenza all'alcalinità del supporto
- Disponibile in 9 colori
- Rivestimento per il controllo dell'umidità
- Prodotto anticarbonatazione.
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Impermeabilizzare e restaurare terrazze, tettoie e substrati esterni
- Adatto per l'impermeabilizzazione di supporti verticali
- Protezione di calcestruzzo cellulare, schiuma poliuretana e lastre in fibrocemento

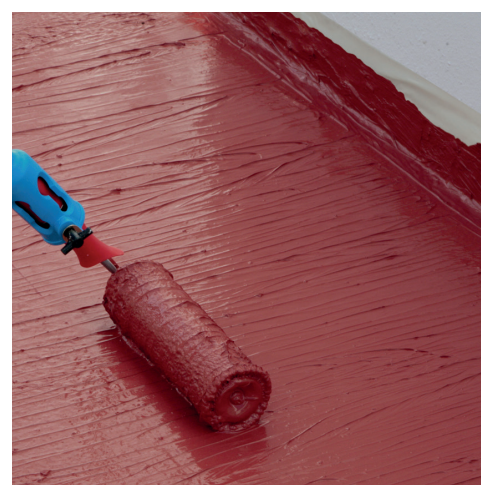


15l Pallet da 33 secchi da 15 l.


4l Pallet da 120 secchi da 4 l


750ml Pallet da 44 scatole da 12 x 750 ml.


 **Preparazione**
Pronto all'uso.

 **Resa**
1.5 - 2.0 l/m² in due mani di materiale

 **pH**
7.0 - 8.0

 Si applica a pennello, a rullo, o airless

 **Pulizia degli utensili**
Con acqua

 **Classificazione di reazione al fuoco**
D - s2 - d0

 **Vita utile**
Illimitata