

PX-15

Imper

ACRILASTIC

Imperméabilisant souple et texturé pour les façades.
Haute résistance aux fissures et déformations.



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE I1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT
À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE
Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Ce produit contient < 140 g/l COV max.


SUPPORTS

Ciment, béton, brique, préfabriqués et autres éléments absorbants utilisés en construction.

Les fonds doivent être propres, sains, secs, cohésifs, absorbants et bien adhérents.

QUALITÉS

- Empêche la formation de moisissures sur le revêtement
- Revêtement protecteur élastique et lavable.
- Perméable à la vapeur d'eau
- Très résistant aux déformations
- Excellente adhérence
- Résistance à l'alcalinité du fond.
- Conservation: 12 mois dans son emballage d'origine.

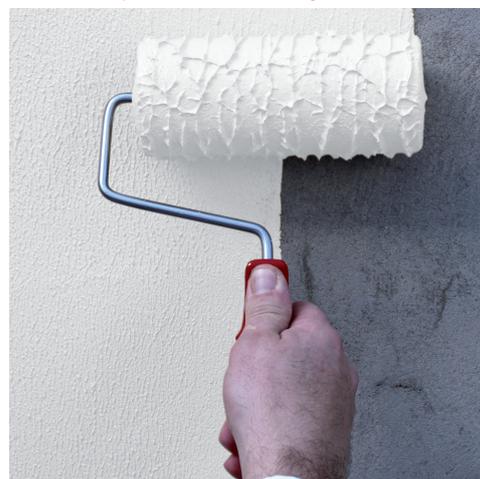

Palette de 33 seaux de 15 l.



Palette de 120 seaux de 4 l.



Préparation
Prêt à l'emploi



Consommation
0.80 - 1.00 l/m²



8.0 - 10.0



Applicable au rouleau, à la brosse ou au pistolet



Nettoyage des outils
A l'eau



Classement au feu
D - s2 - d0



Vie utile
Sans limite