

PX-18

Imper

REPELEX ANTIGRAFFITI A BASE DI SOLVENTE

Antigraffiti incolore a base di solvente indicato per la protezione delle superfici da graffiti



SUPPORTI

Cemento, pietra, mattoni, gesso, intonaco, elementi prefabbricati, supporti in muratura tradizionali assorbenti e semiassorbenti.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE


- Prodotto liquido
- Facile da applicare
- Previene la carbonatazione
- Preserva il colore e la tonalità della superficie trattata
- Eccellente potere idrorepellente
- Elevato potere oleofobico
- Traspirante
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Protezione di superfici verticali contro graffiti
- Evitare che macchie di grasso, pennarello, olio o graffiti penetrino nel supporto, facilitandone la successiva pulizia

INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA h2, PRIMER CONSOLIDANTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene < 750 g/l COV max.

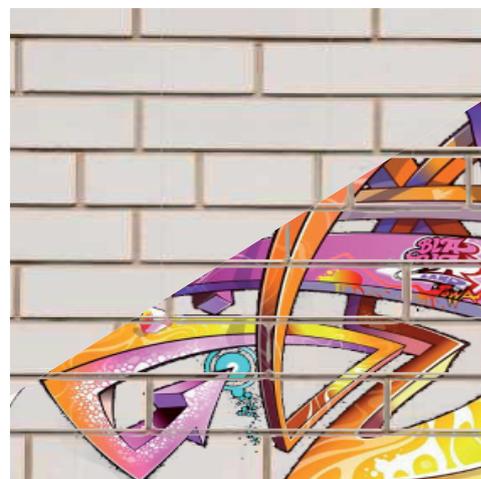

Pallet da 30 scatole
da 2 x 4 l.



Pallet da 44 scatole
da 8 x 750 ml.



Preparazione
Pronto all'uso.



Resa
250 - 350 ml/m²



6.0 - 7.0



Si applica a pennello, a rullo, o airless



Pulizia degli utensili
Con white spirit



Classificazione di reazione al fuoco
D - s2 - d0



Vita utile
Illimitata



Prodotto a base di solvente