


RX-210

Rualaix®

MUR'XPERT

Intonaco di rinnovamento e riparazione per facciate fibrate

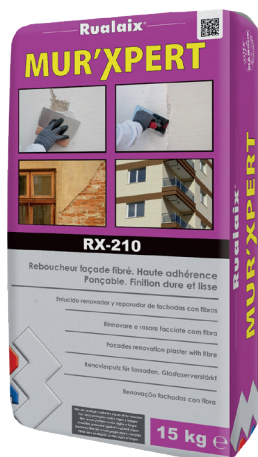

COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S3V3W1A0C0



SUPPORTI

Ideale per il riempimento di fori e crepe stabilizzate (larghezza massima 2 mm)
Calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, mattoni, pietra, cemento, gesso, malte di cemento,
blocchi di mattoni e cemento, opere in muratura e vecchi fondi dipinti, intonaco...

Superfici lisce, superfici coperte con pasta di vetro e/o gresite, ceramica, terracotta
(precedentemente sgrassate con Clean Oil)

I pavimenti devono essere puliti, forti, duri, coesivi, sani, asciutti, non grassi, assorbenti e
ben aderenti.

I fondi deboli o polverosi devono essere raschiati e igienizzati, per poi essere consolidati
con un fissativo indurente (RX-501 o RX-500)

CARATTERISTICHE

- Prodotto fibrato.
- Colore extra-bianco.
- Presa rapida.
- Applicazione a strato sottile e spesso.
- Alta aderenza.
- Conservazione: 6 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità.


IDEALE PER

- Riparare cavità e crepe su facciate.
- Intonaco adatto per l'applicazione su facciate dipinte.




15Kg Pallet da 66 sacchi
da 15 kg.

 **Acqua di impasto**
0,34 - 0,40 litri d'acqua per kg di intonaco

 **Resa**
1.12 - 1.16 Kg/m²/mm


 **pH**
10.0 - 11.0

 **Spessore massimo di applicazione**
10 mm per intonacare
Illimitato per riparare

 **Aderenza**
> 15 Kg/cm² su cemento e vernice

 **Classificazione di reazione al fuoco**
A2 - s1 - d0

 **Vita utile**
20' - 40'

 **Asciugatura a 1 mm di spessore**
Calcestruzzo: 3 - 4 h

 **Granulometria massima**
300 micron