

RX-504

Preparação da superfície

IMPRIVAL

Primário texturizado que atua como ponte de ligação sobre suportes sem absorção.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA g1, PRIMÁRIOS EM BASE AQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este produto contém < 30 g/l COV max.

SUPORTES

Tintas não-elásticas, azulejos, suportes lisos com pouca ou nenhuma absorção.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Boa ancoragem em superfícies lisas
- Cor de ocre
- A textura áspera proporciona aderência mecânica para as camadas subsequentes
- Produto desodorizado
- Produto à base de água
- Predispõe a adesão de outras camadas como reboco, niveladores, cimentos cola e impermeabilizantes acrílicos


IDEAL PARA

- Utilizá-la como ponte de ligação para facilitar a ancoragem de materiais de base de cimento em suportes sem absorção

APLICAÇÃO NA OBRA

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve estar em boas condições, limpo sem vestígios de salitre, fungos, microrganismos, gordura, óleos de desmoldagem e, em geral, qualquer tipo de material que possa dificultar a aderência do produto ao fundo.

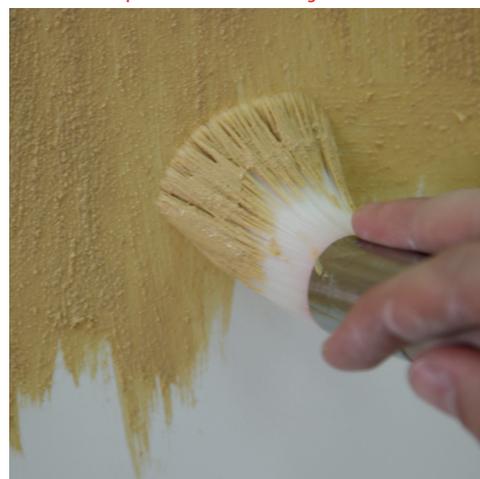

RX-504

Preparação da superfície

IMPRIVAL

APLICACIÓN EN OBRA

LIMPEZA

Sempre que os suportes apresentem contaminação de fungos, algas ou outros micro-organismos, deve-se proceder a uma limpeza e desinfecção do mesmo. Em primeiro lugar deve-se aplicar um desengordurante rápido. Aplicar na superfície a tratar e aguardar que atue durante 5-10 minutos. Depois, limpar o suporte com uma máquina de pressão ou uma escova de cerdas espessas. Uma vez que o suporte esteja completamente seco, aplicar um desinfetante biocida de amplo espectro até que este esteja completamente impregnado. Este tratamento é preventivo, sendo muito eficaz para evitar o reaparecimento de microrganismos.

Se existirem manchas de salitre na superfície a tratar, será necessário proceder primeiro à limpeza inicial com o nosso **RX-523 CLEAN SAL**, aplicando o material e depois raspando com uma escova dura. Após a limpeza mecânica da superfície, será necessário enxaguá-la com água abundante e limpa para neutralizar qualquer resíduo de **CLEAN SAL** que possa permanecer no suporte.

A presença de gorduras ou óleos deve ser completamente eliminada para permitir uma correta adesão do produto ao suporte. Por isso, recomendamos a utilização do **RX-527 CLEAN OIL** para uma eliminação correta e total destas substâncias.

Os fundos de natureza polvorenta devem ser consolidados com um fixador (linha **FIJAPREN**), pois o pó impede a aderência entre materiais. Também devem ser limpos os fundos antigos constituídos por gesso morto ou partes mal aderidas: **não é recomendável restaurar suportes fadigados sem restauração prévia**. Se os suportes apresentarem espaços vazios, devem ser raspados e removidos até atingirem o fundo consistente, aplicando-se um fixador (linha **FIJAPREN**) para eliminar vestígios de pó. O suporte consistente é o constituído geralmente por tijolo, cimento, gesso vivo ou por qualquer outro material, desde que possa suportar o peso e a tensão das camadas posteriormente aplicadas, sem partir ou sofrer alterações na sua estrutura.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Agite o produto antes de usar.

Pode ser diluído até 50% do seu peso em água ou aplicado sem diluição. A diluição em água não melhora o desempenho, mas sim a sua trabalhabilidade, portanto, devemos garantir que sempre aplicamos a quantidade recomendada de produto indicada na tabela de desempenho, excluindo a adição de água.

Use uma escova ou rolo. Em qualquer caso, é necessário depositar uma espessura uniforme sobre o suporte que cubra totalmente o fundo, sem que seja visível.

É aconselhável aguardar pelo menos 24 horas antes de aplicar o produto subsequente e cobri-lo dentro de 72 horas após sua aplicação.

RX-504

Preparação da superfície

IMPRIVAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade	1,04± 0,07 g/ml
Reação ao fogo	D - s2- d0
pH	7.5 - 8.5
Limpeza de ferramentas	Com água

Granulometria máxima	600 µm
Natureza	Produto à base de água

DESEMPENHO TEÓRICO (**)	
gramos de produto não diluído aplicados por m ²	350 - 400

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE - CATEGORIA g1	
LIMITE COV	CONTEÚDO COV
50 g/l (2007) - 30 g/l (2010)	< 30 g/l máximo

(**) O desempenho prático depende do suporte (tipo, estado e absorção), do método de aplicação e do grau de diluição.

INFORMAÇÃO RELEVANTE

O processo de fabricação é controlado por lotes, o que permite rastreabilidade contra qualquer incidente. O sistema de qualidade utilizado inclui o design de cada artigo e os controlos na sua preparação, tanto das matérias primas utilizadas, fortalecendo a uniformidade da fabricação, como do produto final obtido. O uso de ecotecnologias nos processos de fabricação das nossas instalações permite-nos realizar um trabalho com eficiência, sem prejuízo do ambiente ao nosso redor.

- Produto não inflamável.
- Evitar o contacto com a pele e olhos.
- Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.
- Cumprir a legislação em matéria de saúde e segurança no trabalho.
- Manter o produto em local seco, em recipientes originais devidamente fechados.
- Armazenar recipientes entre 5 °C e 35 °C.
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses a partir da data de fabrico, no recipiente original, bem fechado, em local fresco e seco.

Para obter mais informações sobre medidas de proteção e primeiros socorros, consulte a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

RX-504

Preparação da superfície

IMPRIVAL

OBSERVAÇÕES

- Para uma utilização e aplicação correta deste produto, é essencial ler esta ficha técnica antes de utilizar.
- Os dados fornecidos nesta ficha técnica são meramente indicativos e não devem ser considerados vinculativos. Foram obtidos em condições normais de laboratório e em substratos padrão, podendo variar dependendo das condições de aplicação (absorção do substrato, espessura aplicada, temperatura, humidade ambiente, etc.). As faixas mostradas foram conformadas por meio do histórico de medição. Devem ser admitidos pequenos desvios acima ou abaixo das gamas apresentadas nesta ficha técnica de acordo com critérios técnicos internos, não implicando uma diminuição da qualidade nem afetando o desempenho do produto final, devendo-se, entre outros fatores, a variações nas condições de medição e na incerteza associada aos instrumentos utilizados.
- As condições de trabalho dos utilizadores estão fora do nosso controlo.
- O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados. Recomenda-se o cumprimento rigoroso das recomendações de utilização.
- É essencial levar a cabo o reconhecimento do estado dos fundos antes de cada aplicação.
- Aconselhamos você a ler atentamente a seção de preparação do suporte.
- Use o produto dentro do seu tempo de armazenamento. Após esse tempo, propriedades desfavoráveis podem ser obtidas.
- Não misturar com nenhum material, pois não conservará as suas características técnicas.
- Não aplicar ao ar livre em dias com risco de chuva ou geada.
- Não aplique em fundos superaquecidos ou úmidos.
- Temperatura de aplicação de 5 °C a 35 °C.
- O departamento técnico da **BAIXENS** informa que os desenhos das novidades de lançamento recente são considerados em fase experimental até se formar um historial anual. A partir daí, o produto recém-concebido será considerado plenamente consolidado no mercado. Entretanto, a **BAIXENS** reserva-se o direito de adaptar as suas especificações variáveis ou gamas de trabalho de acordo com critérios técnicos. Os dados sujeitos a modificação serão identificados com um asterisco superior para a sua fácil identificação, podendo ser produtos de criação recente e/ou em fase experimental ou melhorias nas nossas diferentes gamas para necessidades e/ou exigências do mercado.
- Temos ao seu dispor uma equipa técnico-comercial que lhe prestará toda a ajuda necessária em caso de dúvida ou se desejar realizar alguma pergunta.

EMBALAGEM

FORMATO	15 Kg	5 Kg
UNID./CAJA	-	-
PALETES	33 LATAS	120 LATAS



Código interno RX504NF995A20