


# RX-600 RX-600S

**Rualaix®**

## AIRLESS GARNISSANT

Garnir, aplanir, niveler et lisser sur fonds irréguliers



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



**INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE**

CATÉGORIE i1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT  
À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Ce produit contient < 140 g/l COV max.

**RECOUVREMENT**

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES  
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON  
LES RÈGLES EN VIGUEUR

CARACTÉRISATION (NFT 36-005) : FAMILLE III-  
CLASSE 2

CODIFICATION (EN 16-566)

**G3S1V0W0A0C0R0**



### SUPPORTS

Béton bullé, béton cellulaire, maçonnerie brute, préfabriqués, enduits de ciment, plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds peints absorbants, toile de verre poncée et gouttelette poncée

Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents.

### QUALITÉS

- Enduit airless polyvalent en pâte pour garnir et lisser
- Application airless
- Sans dilution ni malaxage
- Utiliser une pompe airless enduit adaptée (200 bars et buse 5.31)
- Pulvériser à 70 cm du support
- Bon pouvoir couvrant et excellente glisse
- Très garnissant et ponçable (grain 220)
- Sur béton banché, appliquer en 2 passes lissées croisées pour débuller
- Vie utile sans limite
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

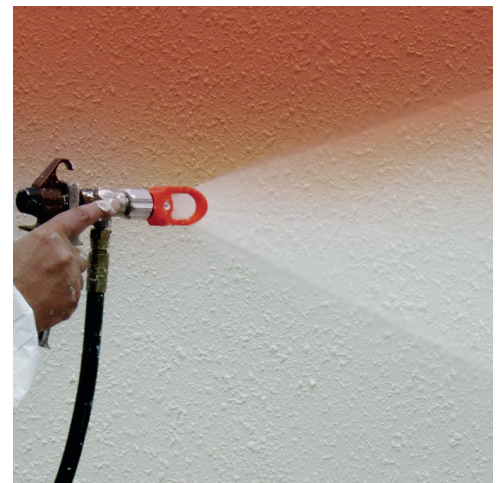

**Préparation**  
Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.  
Nettoyage des outils à l'eau.

**Consommation**  
1.40 - 1.70 kg/m<sup>2</sup>/mm

**pH** 7.0 - 8.0

**Épaisseur d'application**  
2 - 3 mm

**Adhérence**  
> 4 Kg/cm<sup>2</sup> sur peinture absorbant et béton

**Adhérence par traction directe (EN 1542)**  
≥ 0.8 MPa

**Classement au feu**  
A2 - s1 - d0

**Séchage sur 1 mm d'épaisseur**  
4 - 5 H

**Granulométrie maximum**  
50 microns