

# RX-600 RX-600S

**Rualaix®**

## PROIETTABILE DI RINNOVAMENTO E FINITURA IN PASTA

Intonaco di rinnovamento e finitura adatto per rinnovare, ricoprire e rasare fondi irregolari e gotelé.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



### INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA i1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Questo prodotto contiene 0,89 g/l COV max.

### COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA EN 16566

**G3S2V2W2A0C0R0**

### SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, calcestruzzo, vetroresina, gotelé plastificato, mattoni, blocchi prefabbricati, vernici plastiche non elastiche.


I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

### CARATTERISTICHE

- Senza presa
- Eccellente lavorabilità, facile da livellare e rasare
- Facile carteggiatura
- Finiture lisce e fini
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

### IDEALE PER

- Rasare e rinnovare pareti e soffitti con rilievi
- Livellamento di supporti verticali
- Rinnovamento di pareti verniciate

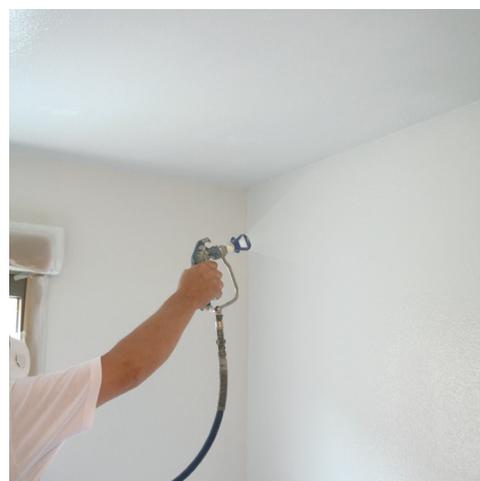

Pallet da 33 secchi da 25 kg.



Pallet da 48 sacchi da 20 kg.

**Preparazione**  
Pronto all'uso. Pulizia degli utensili con acqua.

**Resa**  
1.65 - 1.75 Kg/m<sup>2</sup>/mm

**pH** 7.0 - 8.0

**Spessore massimo per strato**  
2 - 3 mm

**MPa**  
Aderenza  
> 4 Kg/cm<sup>2</sup> su cemento  
> 5 Kg/cm<sup>2</sup> su vernice

**Classificazione di reazione al fuoco**  
A2 - s1 - d0

**Vita utile**  
Illimitata

**Asciugatura a 1 mm di spessore**  
Intonaco, calcestruzzo e vernice: 4 - 5 h

**Granulometria massima**  
200 micron