

# RX-803

Unijunta®

## PRESA 24 H

Stucco indicato per il riempimento di giunti tra lastre di cartongesso.  
Presenza lenta.



INTERNI



### COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA  
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA  
UNE-EN 13963

**3B LENTA**

LIVELLO DI QUALITÀ 4 (Q4)

### SUPPORTI

Lastre di cartongesso.


I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

### CARATTERISTICHE

- Finiture di grande raffinatezza e qualità
- Eccellente lavorabilità
- Facile da rasare e carteggiare
- Eccellente aderenza
- Elevato potere di riempimento
- Presa lenta
- Asciugatura rapida in strato sottile
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

### IDEALE PER

- Riempimento di giunti tra lastre di cartongesso mediante interposizione di carta o nastro in fibra
- Riparazione di piccoli difetti come righe, urti e graffi sulle lastre di cartongesso
- Intonacatura totale di lastre di cartongesso a strato sottile (finitura Q4)

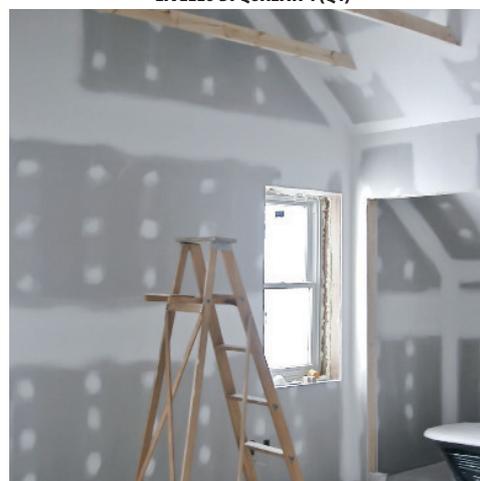

Pallet da 66  
sacchi da 15 kg.



Pallet da 35 scatole  
da 4 x 5 kg.



**Acqua di impasto**  
0,45 litri d'acqua per kg di polvere



**Resa**  
150 - 200 g/m<sup>2</sup>/mm



6.0 - 7.0



**Spessore massimo per la stuccatura**  
10 mm



**Aderenza**  
> 5 Kg/cm<sup>2</sup> su calcestruzzo



**Classificazione di reazione al fuoco**  
A1



**Vita utile**  
24 h circa



**Asciugatura a 1 mm di spessore**  
Intonaco: 2 - 3 h



**Granulometria massima**  
300 micron