

PX-14

Imper

WASH-IMPER TRANSPARENTE AO DISSOLVENTE

Impermeabilizante oleofugante em base solvente que reduz a porosidade do suporte e lhe confere grande resistência sem alterar a sua transpirabilidade, nem o seu aspeto original.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h2, IMPRIMAÇÕES
CONSOLIDANTES, BASE DISSOLVENTE.

Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
Este produto contém 743,54 g/l de COV máx.

SUPORTES

Tijolo, pedra, cimento, rasilas, azulejo catalão, pré-fabricados, substratos tradicionais de alvenaria absorventes e semi-absorventes.


Os substratos devem estar sólidos, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e sem pó.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação
- Preserva a aparência da superfície tratada
- Excelente poder repelente de água
- Repele as gorduras, evitando a formação de manchas
- Alta resistência à abrasão e ao trânsito de pessoas
- Evita a degradação do substrato devido à geada/degele
- Não forma película superficial
- Alta durabilidade
- Produto invisível
- Efeito anti-manchas
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Impermeabilizar e proteger todos os tipos de superfícies horizontais (terraços) e verticais (fachadas)

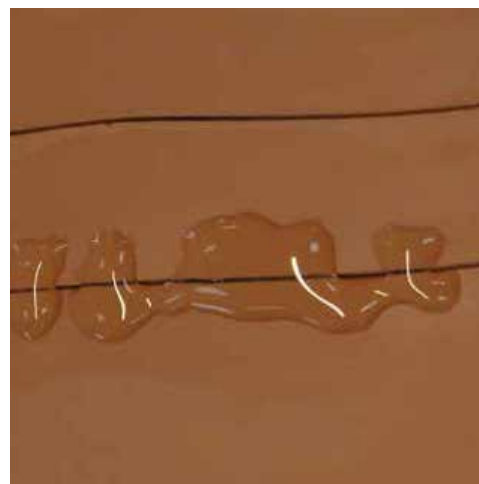

Paquete de 30
caixas de 2 x 4 l.



Paquete de 44 caixas de
8 x 750 ml.



Preparação
Pronto para usar



Desempenho
250 - 300 ml/m²



4.0 - 7.0



Aplicado com pincel, rolo e airless



Limpeza das ferramentas
Com White Spirit



Classificação relativamente ao fogo
D - s2 - d0



Vida útil
Sem limite